

1. Общие сведения

Цифровой фоторегистратор MS-NC485TCM (далее – ЦФ) подключается к автопейджеру MS-PGSM2 по интерфейсу RS485 для передачи кадров изображения на сайт www.car-online.ru.

Съемка кадра производится по запросу от MS-PGSM2 в соответствии с установками на сайте.

ЦФ позволяет получать изображение только в видимом спектре диапазона электромагнитных волн.

2. Работа ЦФ

К одной линии интерфейса RS485 можно подключить до 8-ми ЦФ с помощью удлинителя-разветвителя MS-NC485HUB (рис.1).

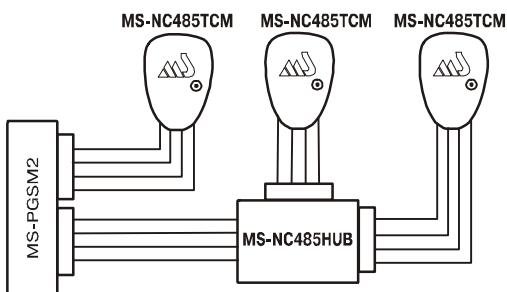


Рис. 1. Схема подключения ЦФ

Адрес каждого ЦФ задается перерезанием перемычек на плате только при выключенном питании (рис.2).

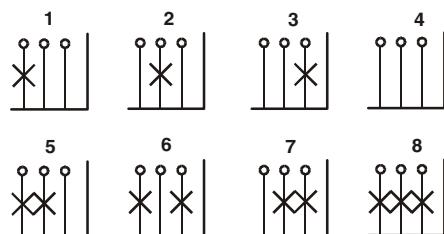


Рис. 2. Установка адресов ЦФ

3. Комплект поставки

Цифровой фоторегистратор	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

4. Технические характеристики

Напряжение питания, В	$5 \pm 10\%$
Потребляемый ток, А, не более	
в режиме обмена	0,07
в режиме ожидания	0,007
Разрешение кадра, точек	640x480
Интерфейс подключения	RS485
Формат сжатия изображения	JPEG
Скорость обмена, бит/с, не более	38400
Время инициализации после подачи питания, с, не более	10

5. Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств – 3 года. Гарантийные обязательства выполняются при соблюдении правил установки и эксплуатации. При наличии механических повреждений, других признаков неправильной эксплуатации и по окончании гарантии производится платное обслуживание.